


S13 Manuale Operativo

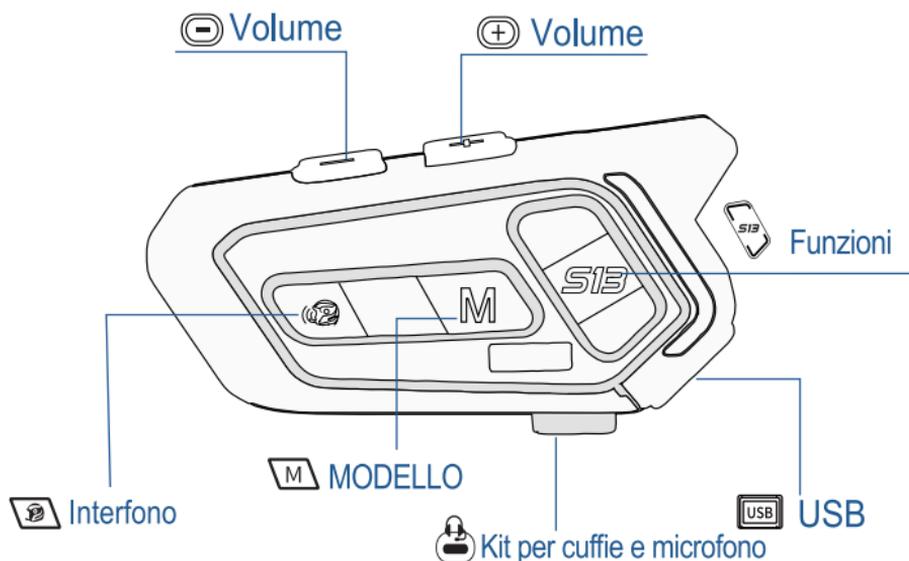

	Funzioni	Stato	Funzionamento	Controllo Luci	Messaggio vocale	
Carica	Carica	/		In Carica: Luce Rossa accesa Carica completa: Luce Rossa Spenta	/	
Rilevamento della potenza	Rilevamento della potenza	Standby		Premi Brevemente	luce Bluetooth lampeggia lentamente	Livello Batteria della Voce
Accensione	Accensione	Spegnimento		Premi 3s Contemporaneamente	Luce rossa/blu accesa	Benvenuto nel sistema di comunicazione Bluetooth
Spegnimento	Spegnimento	Accensione		Premi 3s Contemporaneamente	Luce rossa accesa	Spegnimento
 Music share	Music share acceso / spento	Interfono spento, musica in pausa		Premere a lungo per 2s	/	Music share acceso/Spento
		Music share		Premi brevemente	/	/
mixaggio audio	Interfono e musica attivi contemporaneamente					
Cancellazione memoria	Cancellazione memoria			Premere a lungo per 3s	Rosso e Blu accensione (Viola)	DUDU
Modalità Ambiente	Ambiente acceso/spento	Standby		Premere brevemente 2 volte	Luce blu lampeggia lentamente	Ambiente acceso/spento

	Funzioni	Stato	Funzionamento	Controllo luci	Messaggio vocale
 Funzione Musica	Play	Standby	 Premere brevemente	Luce Blu con doppio lampeggio lento	/
	Pausa	Musica	 Premere brevemente	Luce Blu a doppio lampeggio lento	
	Precedente	Musica	 Premere a lungo per 2 secondi	Luce Blu a doppio lampeggio lento	
	Successivo	Musica	 Premere a lungo per 2 secondi	Luce Blu a doppio lampeggio lento	
	Volume alto	Musica	 Premere brevemente	Luce Blu a doppio lampeggio lento	DU
	Volume basso	Musica	 Premere brevemente	Luce blu a doppio lampeggio	DU
	Interruttore del suono EQ	Musica	 Premere brevemente	Luce blu a doppio lampeggio	Voce Chiara DJ Music Musica Popolare

 Funzione Cellulare	Collega al cellulare	Accensione	 Premere a lungo per 3 secondi	Luce Rossa e Blu lampeggia	Connesso
	Rispondere alla Chiamata	Lync	 Premere brevemente 1 volta	Luce blu lampeggia alternando acceso e spento	/
	Riagganciare	Chiamata	 Premere brevemente 1 volta	Luce blu lampeggia alternando acceso e spento	/
	Rifiutare la Chiamata	Lync	 Premere a lungo per 2 secondi	Luce Blu lampeggia rapidamente	/
	Richiamare	Standby	 Premere 2 volte	Luce Blu lampeggia rapidamente	/
	Volume alto	Chiamata	 Premere brevemente	Luce Blu lampeggia alternando acceso e spento	DU
	Volume basso	Chiamata	 Premere brevemente	Luce Blu lampeggia alternando acceso e spento	DU
	Comando Vocale	Standby	 Premere brevemente	Luce Blu lampeggia lentamente	/
	Manuale/Auto Cambiare	Standby	 +  +  Premere a lungo per 5s contemporaneamente	Luce Blu lampeggia lentamente	/

	Funzioni	Stato	Funzionamento	Controllo luci	Messaggio vocale
 Radio	Attivare	Standby	 +  Premere brevemente	Luce Blu lampeggia lentamente	FM On
	Disattivare	Standby	 +  Premere brevemente	Luce Blu lampeggia lentamente	FM Off
	Volume alto	FM...	 Premere brevemente	Luce Blu lampeggia lentamente	DU
	Volume basso	FM...	 Premere brevemente	Luce Blu lampeggia lentamente	DU
	Ricerca Precedente	FM...	 Premi a lungo per 2s	Luce Blu lampeggia lentamente	Trasmissione di frequenze
	Ricerca Successiva	FM...	 Premi a lungo per 2s	Luce Blu lampeggia lentamente	Trasmissione di frequenze

 Interfono	Stato della Rete dell'interfono	Standby	 Premi a lungo per 3s	Luce rossa e blu lampeggia velocemente (viola)	/	
	Stato della Rete dell'interfono Completo	Rete	 Premere brevemente	Luce Rossa e Blu lampeggia lentamente	Ricerca	
	Interfono	/	/	/	Luce verde lampeggia velocemente	/
	Interfono Connesso	/	/	/	Luce verde lampeggia lentamente	/
	Interfono non connesso	/	/	/	Luce verde con doppia intermittenza lenta	/
	Volume alto	Interfono	 Premere brevemente	/	DUDU	
	Volume basso	Interfono	 Premere brevemente	/		

Installazione


Usa il nastro adesivo biadesivo



Usa la Clip



interfono multi-via (4 motociclisti)".

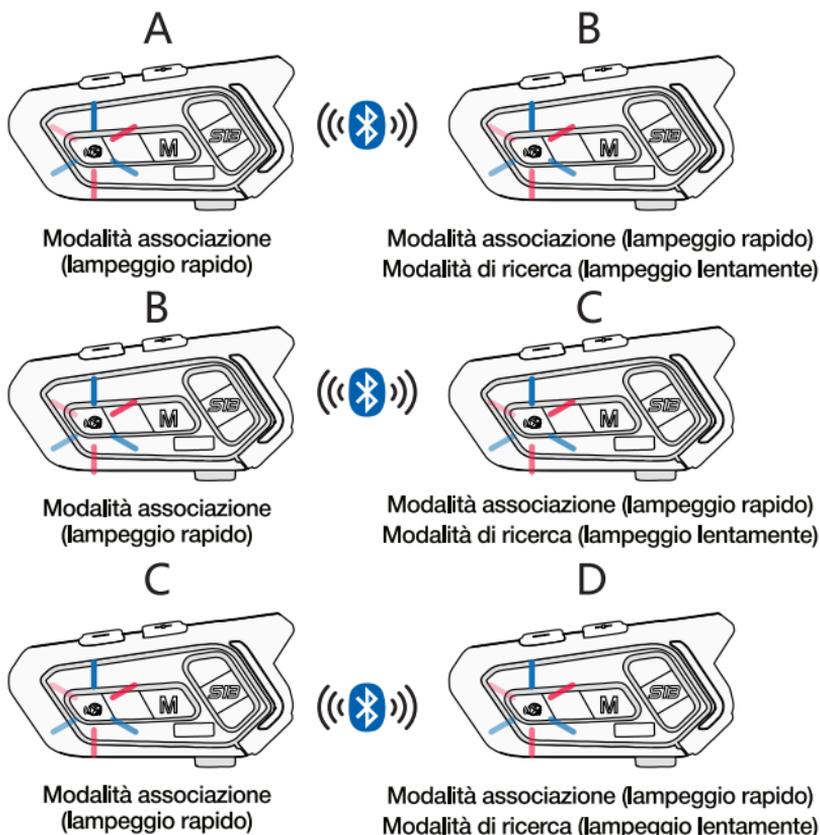

1. Accendi l'auricolare A e B, premi e tieni premuti entrambi i pulsanti interfono fino a quando il LED di funzione lampeggia rapidamente, premi brevemente una volta il pulsante interfono di B, il LED di funzione lampeggia lentamente con rosso e blu. L'associazione è completata una volta che i LED di entrambi gli auricolari diventano verdi

2. Premi brevemente una volta il pulsante interfono di A o B per disconnettere il dispositivo. Accendi l'auricolare B e C, premi e tieni premuti entrambi i pulsanti interfono fino a quando il LED di funzione lampeggia rapidamente, premi brevemente una volta il pulsante interfono di C. Il LED di funzione lampeggia lentamente con rosso e blu. L'associazione è completata una volta che i LED dei tre auricolari diventano verdi.

3. Premi brevemente una volta il pulsante interfono di B per disconnettere il dispositivo. Accendi gli auricolari C e D, premi e tieni premuti entrambi i pulsanti interfono fino a quando il LED di funzione lampeggia rapidamente, premi brevemente una volta il pulsante interfono di D. Il LED di funzione lampeggia lentamente con rosso e blu. L'associazione è completata una volta che i LED dei quattro auricolari diventano verdi.