

B
BEFAST

Manuale

Dispositivo interfono Bluetooth per caschi



 **Bluetooth**®

Contenuto:

1.Introduzione alle funzioni del prodotto-----	1
2.Elenco dei componenti -----	2
3.Passaggi per l'installazione del ricevitore Bluetooth -----	2
4.Pannello di controllo del ricevitore Bluetooth -----	3
5.Operazioni di base -----	4
6.Connessione con telefoni cellulari o altri dispositivi Bluetooth -----	5
7.Funzionamento interfono -----	6
8.Come accoppiarlo con una cuffia interfonica di terze parti-----	7
9.Specifiche tecniche -----	8
10.Ricarica e Manutenzione-----	8
11.Suggerimenti e risoluzione dei problemi-----	9



Prima del primo utilizzo, caricare la batteria: Per garantire che le prestazioni del prodotto non vengano danneggiate, utilizzare un caricabatterie da 5 V/1 A appositamente progettato per i prodotti Freedconn per caricarli e non altri cavi di ricarica.

1. Introduzione alle funzioni del prodotto

- Funzione radio
- Attivazione assistente vocale
- Doppia connessione per telefono cellulare
- Promemoria Vocale
- Distanza di Lavoro 500 metri
- Interfono Bluetooth
- Compatibile con la maggior parte dei dispositivi di altre marche Bluetooth
- Compatibile con la maggior parte degli smartphone, lettori MP3 e sistemi di navigazione GPS.

2. Elenco delle Parti



① Scatola motore principale*1



② Gancio di Traino*1



③ Cavo USB*1




④ Manuale *1


3. Passi per l'Installazione del Ricevitore Bluetooth



1.Scoprire il panno superiore sull'unità principale seguendo i passi mostrati nella foto.



2.Capovolgere il casco (per evitare di graffiare il casco, posizionare sotto di esso un pezzo di stoffa).



3.Aprire la piastra di copertura della scatola dell'unità principale nella direzione indicata dalla freccia mostrata nella foto.



4.Rimuovere la piastra di copertura dell'unità principale.




5.Estrarre l'unità principale dalla scatola dei componenti.




6. Con il lato del pin rivolto verso il basso e il foro di ricarica a sinistra, inserire l'unità principale nella scatola dell'unità principale.




7. Installare correttamente l'unità principale in modo che i pin dell'unità principale siano completamente a contatto con la presa femmina nella scatola dell'unità principale.



8. Dopo aver installato l'unità principale, allineare il perno della piastra di copertura con la posizione vuota corrispondente nella scatola dell'unità principale e premere verso il basso.

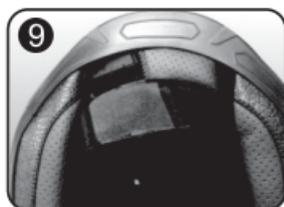


9. Completare l'installazione della piastra di copertura dell'unità principale.




10. Creare un'apertura sull'auricolare sinistro, inserire il panno di copertura nell'apertura e quindi chiuderla.

Si prega di seguire i passaggi mostrati nelle immagini per installare l'unità principale. Assicurarsi di seguire la direzione dell'unità principale nel passaggio 6, poiché un'installazione scorretta potrebbe influire sulle prestazioni del dispositivo

4. Controllo del Pannello Funzionale del Ricevitore Bluetooth

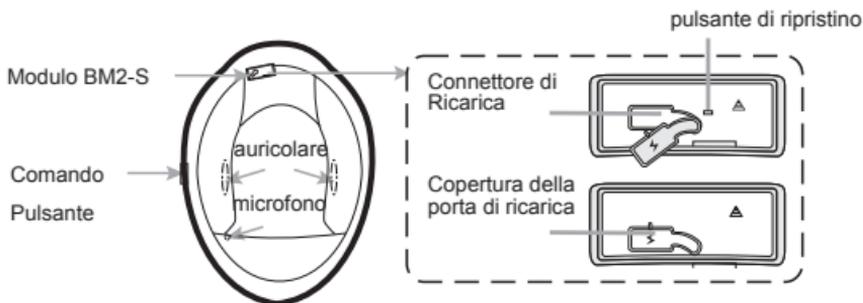

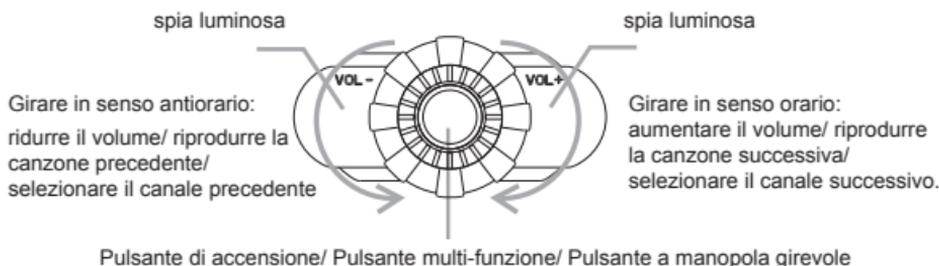

5. Operazioni Base

Funzione	Pulsante	Operazione	Messaggio vocale	Spia LED
Accensione		Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/ spegnimento per 3 secondi	Benvenuti all'uso dei prodotti FreedConn	La luce blu lampeggia rapidamente e poi lampeggia lentamente
Spegnimento		Premere e tenere premuto il pulsante di accensione/ spegnimento per 5 secondi	Spegnimento	La luce indicatrice rossa rimane accesa per un momento e poi si spegne.
Cambio lingua		In stato di spegnimento, premere e tenere premuto il pulsante multifunzione e ruotarlo in senso antiorario per 5 secondi	Benvenuti nell'uso dei prodotti FreedConn	La luce blu rimane accesa per un momento e poi lampeggia due volte.
Attiva/ Disattiva la risposta automatica.		In stato di spegnimento, fare doppio clic sul pulsante multifunzione.	Attiva la risposta automatica e Disattiva la risposta automatica	
Elimina la cronologia degli accoppiamenti.		In stato di spegnimento, premere e tenere premuto il pulsante di accensione/ spegnimento e girarlo in senso orario per 5 secondi.	Spegnere... cancellare gli accoppiamenti	Quando il dispositivo viene spento, la luce rossa rimarrà accesa per un momento, e quando la cronologia degli accoppiamenti viene cancellata, la luce rossa lampeggerà due volte.
Spegnimento automatico		Nessuna operazione entro 15 minuti dopo l'accensione senza connessione a un telefono cellulare comporterà lo spegnimento automatico.		


6. L'accoppiamento con telefoni cellulari o altri dispositivi Bluetooth.

Funzione	Pulsante	Operazione	Messaggio vocale	
Connessione con cellulari		Per accedere alla modalità di accoppiamento, tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per 5 secondi mentre il dispositivo è spento. Quindi, seleziona "BM2-S" dall'elenco dei dispositivi Bluetooth disponibili per stabilire una connessione.	Stato di accoppiamento: la luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente e Connesso: la luce blu lampeggia.	Stato di accoppiamento: la luce rossa e la luce blu lampeggiano alternativamente. Connesso: la luce blu lampeggia.
Ripristino della connessione telefonica		In stato di spegnimento, premere e tenere premuto il pulsante di accensione/spengimento per 3 secondi	Connessione Bluetooth	luce blu lampeggiante
Rispondere a una chiamata		Quando arriva una chiamata, premere brevemente il pulsante multifunzione una volta.	Chiamata risposta	luce blu lampeggiante
Rifiutare una chiamata		All'arrivo di una chiamata, tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi, quindi rilasciarlo	Chiamata rifiutata	
Fine Chiamata		Premere una volta il pulsante multifunzione durante una chiamata telefonica.	Chiamata interrotta	luce blu lampeggiante
Modifica della modalità di risposta alle chiamate		Tieni premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi durante una chiamata telefonica.	Tuut, ticchettio-tuut.	Luce rossa lampeggiante
Risposta automatica delle chiamate	Nota: Se non viene effettuata alcuna operazione entro 15 secondi, il dispositivo risponderà automaticamente alla chiamata.		Chiamata risposta	luce blu lampeggiante
Attivazione assistente vocale		In stato di standby, premere il pulsante multifunzione per 3 secondi.	Chiamata vocale	Luce rossa lampeggiante
Riproduzione musica Musica in pausa		Step uno, accendere il lettore musicale sul telefono cellulare. Step due, premere il pulsante multi-funzione per avviare la riproduzione della musica e premere nuovamente per mettere in pausa la musica.	Riproduzione musicale e Musica in pausa	luce blu lampeggiante
Radio accesa Radio spenta		In stato di spegnimento, fare clic sul pulsante multifunzione per accendere la modalità radio, e fare clic di nuovo per spegnere la modalità radio.	Radio accesa Radio spenta	

Funzione	Pulsante	Operazione	Messaggio vocale	Spia LED
Musica precedente, canale FM precedente.		Ruotare brevemente la manopola in senso antiorario una volta.	La musica precedente / il canale precedente.	
Volume basso		Ruotare in senso antiorario senza rilasciare.	Volume minimo con segnale acustico di conferma	
Musica successiva, canale FM successivo		Ruotare brevemente la manopola in senso orario una volta.	La prossima musica / il prossimo canale.	
Aumentare volume		Ruotare brevemente la manopola in senso orario una volta. Ruotare in senso orario senza rilasciare.	Volume massimo con segnale acustico di conferma	
Cambiare tra musica e radio		Nella modalità musica, premere il pulsante multifunzione due volte per passare al canale FM, e premere nuovamente due volte per tornare alla modalità musica.	Riproduzione musica / radio accesa	

7. Operazione interfono

Nota: I due dispositivi devono essere accoppiati prima di avviare una chiamata interfono. La distanza efficace di comunicazione tra i due dispositivi Bluetooth è di 500 metri.

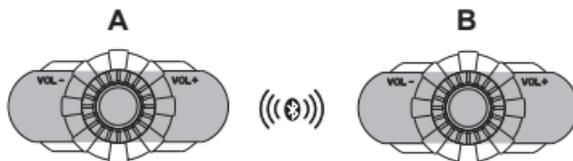

Funzione	Pulsante	Operazione	Messaggio vocale	Spia LED
Accoppiamento Bluetooth interfono tra due dispositivi		Step 1: In stato di spegnimento, premere e tenere premuti i pulsanti di accensione/spegnimento dei due dispositivi per 8 secondi e rilasciarli quando si sente il segnale acustico. In questo momento, entrano nello stato di accoppiamento.	Stato di accoppiamento	La luce rossa e blu lampeggia alternativamente.
		Step 2: Premere e tenere premuto, quindi ruotare brevemente la manopola in senso orario una volta su uno dei dispositivi, cercando un altro dispositivo da accoppiare.	Ricerca di rete	La luce rossa e blu lampeggia alternativamente.
		Step 3: Accoppiamento completato. (Ora è possibile iniziare l'interfono tra due persone.)	Interfono connesso	luce blu lampeggiante
Nota: Se l'accoppiamento fallisce, si prega di cancellare la cronologia di accoppiamento nei dispositivi e ripetere le operazioni indicate sopra.				
Disconnessione Interfono - Ripristino Interfono		Dispositivo A o B (Premere e tenere premuto, quindi ruotare brevemente la manopola una volta su uno dei dispositivi)	Interfono disconnesso - Interfono connesso	

L'ordine di priorità delle funzioni durante l'uso del prodotto è: "Chiamata telefonica > Interfono > Riproduzione musica > GPS > FM".

8. Accoppiamento con auricolare interfono di terze parti



Per entrare in modalità di accoppiamento con un auricolare interfono di terze parti, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegner l'auricolare interfono.
2. Premere e tenere premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi fino a quando le luci rosse e blu lampeggiano.
3. Premere due volte il pulsante multifunzione per entrare in modalità di accoppiamento con il dispositivo di terze parti.
4. Quando le luci rosse e blu lampeggiano alternativamente, premere e tenere premuto il pulsante della manopola e quindi ruotare la manopola in senso orario una volta per connettersi con un auricolare interfono di terze parti.

Nota: L'auricolare interfono di terze parti deve entrare in modalità di accoppiamento Bluetooth

9. Caratteristiche tecniche

Versione Bluetooth: 5.0

Frequenza: 2,4 GHz

Peso: 170 grammi

Tempo di interfono: 14 ore

Tempo di chiamata telefonica: 14 ore

Tempo di riproduzione musicale: 13 ore

Adattatore: 5V1A

Tempo di standby: 1 mese (si spegne automaticamente in assenza di operazioni o connessioni entro 15 minuti)

Tipo di batteria: Batteria al litio polimero ricaricabile

Materiale della batteria: Litio polimero


Numero di parte della batteria: 453046

Capacità: 600 mAh

Tensione: 3,7V

Potenza: 2,22 Wh

10. Caricamento e Manutenzione

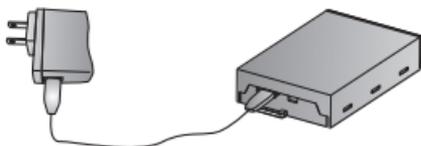

1. Si prega di caricare completamente il dispositivo Bluetooth prima dell'uso.
2. Per prolungare la vita utile della batteria al litio polimero integrata, si consiglia di caricare il dispositivo almeno una volta al mese.
3. Se la luce rossa si spegne durante la ricarica, potrebbe essere dovuto a una bassa tensione. È meglio continuare a caricarlo per un'altra mezz'ora o un'ora, quindi verificare nuovamente se il ricevitore Bluetooth si sta caricando con successo. Se continua a non caricare, si prega di cambiare il caricatore e riprovare.
4. Si prega di tenere il prodotto lontano da ambienti con temperature eccessivamente alte (o basse). La temperatura di conservazione migliore per il prodotto è compresa tra meno 40 e 60 gradi Celsius, altrimenti la vita utile del prodotto sarà accorciata.
5. Mantenere il prodotto lontano da fonti di calore.
6. Evitare oggetti appuntiti, altrimenti il prodotto potrebbe essere graffiato o danneggiato.
7. Non cercare di smontare l'auricolare.
8. Se non si utilizza l'auricolare per un lungo periodo, conservarlo in un ambiente asciutto e caricarlo almeno una volta al mese per garantire le sue prestazioni.

11. Suggerimenti e Risoluzione dei Problemi

1. Si prega di seguire attentamente le istruzioni per l'accoppiamento. Nel caso in cui l'auricolare sia già stato accoppiato con il telefono, è necessario cancellare il record di accoppiamento sul telefono prima di effettuare un nuovo accoppiamento. Per farlo, seguire questi passaggi: spegnere l'auricolare, eliminare la cronologia di accoppiamento sul telefono e quindi avviare nuovamente il processo di accoppiamento.
2. Durante la procedura di accoppiamento, assicurarsi che i dispositivi siano vicini tra loro.
3. Quando si utilizza la funzione di interfono e si verifica un'interruzione del segnale, spostarsi più vicino all'altra persona o provare a modificare l'ambiente circostante.
4. Durante la fase di ricarica del motore principale, collegarlo a una fonte di alimentazione utilizzando il cavo di ricarica e assicurarsi che ci sia poco rumore ambientale.
5. Nel caso si riscontrino problemi con il prodotto, inclusi difetti nei materiali o nella lavorazione, i clienti possono beneficiare di servizi di garanzia gratuiti presso i negozi autorizzati.

Scheda di Garanzia

Modello : Global Connect

Si prega di conservare lo scontrino d'acquisto e la scheda di garanzia.

Nome : _____

Indirizzo : _____

 _____

Servizio post-vendita: info@motoabbigliamento.it - telefono 0583 1748004

Descrizione del difetto :

Si prega di conservare lo scontrino e la scheda di garanzia per comprovare l'acquisto e ricevere assistenza post-vendita in caso di problemi. Si prega di compilare completamente ed accuratamente la scheda di garanzia, e di seguire i termini e le condizioni di garanzia indicati sulla scheda in modo che possiamo offrire un completo supporto in caso di problemi.



B
BEFAST

Manual

Bluetooth Intercom Device for Helmets



 **Bluetooth**®

Contents :

1.Introduction to Product Functions-----	1
2.Components List-----	2
3.Steps for Installing the Bluetooth Receiver-----	2
4.Panel Control of the Bluetooth Receiver-----	3
5.Basic Operation-----	4
6.Connecting with Mobile Phones or Other Bluetooth Devices-----	5
7.Intercom Operation -----	6
8.How to Pair it with a Third-Party Intercom Headset-----	7
9.Technical Specifications-----	8
10.Charging and Maintenance-----	8
11.Tips and Troubleshooting-----	9



Before using for the first time, please charge the battery.
To ensure that the performance of the product is not damaged,
please use a 5V/1A charger specifically designed for Freedconn
products to charge them, and not other charging cables.

1. Product Functions Introduction

- Radio Function
- Voice Assistant Activation
- Dual Mobile Phone Connection
- Voice Prompt
- Working distance 500 meters
- Bluetooth Intercom
- Compatible with most devices from other Bluetooth brands
- Compatible with most smartphones, MP3 players, and GPS navigation systems

2. Parts List



① Main Engine Box*1



② Drag hook*1



③ USB Cable*1




④ Manual *1

3. Bluetooth Receiver Installation Steps



1. Uncover the top cloth on the main unit following the steps shown in the picture.



2. Turn the helmet upside down (to avoid scratching the helmet, please place a piece of cloth underneath it).



3. Open the cover plate of the main unit box in the direction of the arrow shown in the picture.



4. Remove the cover plate of the main unit.



5. Take out the main unit from the component box.




6. With the pin side facing downwards and the charging hole on the left, insert the main unit into the main unit box.




7. Properly install the main unit so that the pins of the main unit are fully in contact with the female jack in the main unit box.



8. After installing the main unit, align the pin of the cover plate with the corresponding empty position in the main unit box and press it in.

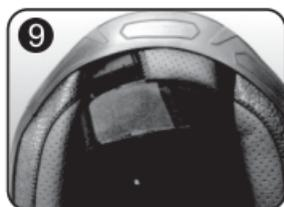


9. Complete the installation of the main unit cover plate.

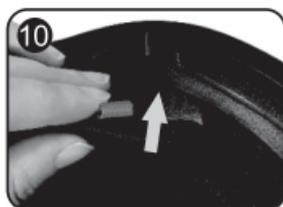


10. Create an opening on the left headset, insert the cover cloth into the opening, and then close it

Please follow the steps shown in the pictures to install the main unit: Make sure to follow the direction of the main unit in step 6, as installing it incorrectly may affect the device's performance.

4. Functional Panel Control of the Bluetooth Receiver

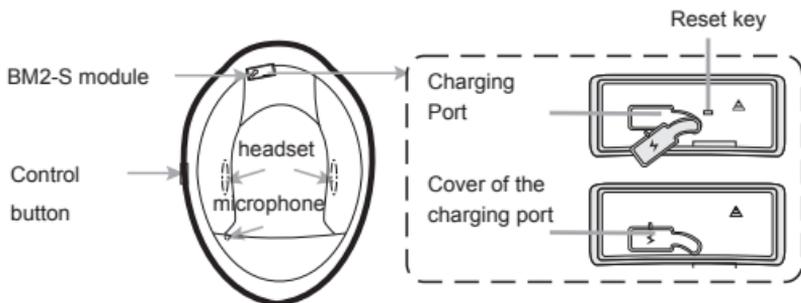

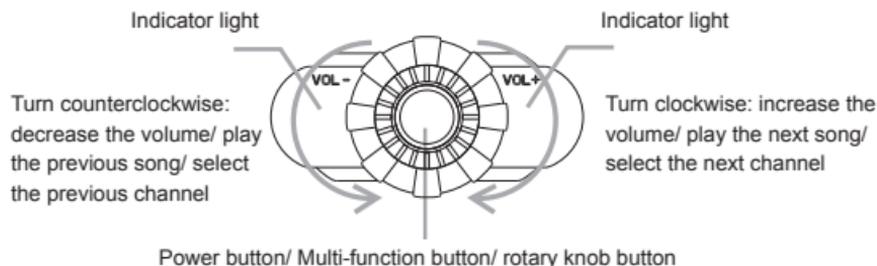

5.Basic Operation

Function	Button	Operation	Voice Prompt	LEDIndicator light
Power on		Press and hold the on/off button for 3 seconds.	Welcome to use FreedConn products	The blue light flashes quickly and then flashes slowly.
Power off		Press and hold the on/off button for 5 seconds	Power off	The red indicator light remains on for a moment and then goes off.
Language switching		In power-off state, press and hold the multi-function button and turn it counterclockwise for 5 seconds.	Welcome to use FreedConn products	The blue light remains on for a moment and then flashes twice.
Turn on/ off automatic answering		In power-off state, double click the multi-function button.	Turn on automatic answering, Turn off automatic answering	
Delete pairing history		In power off state, press and hold the on/off button and turn it clockwise for 5 seconds.	Power off...clear up pairing	When the device is being turned off, the red light will remain on for a moment, and when the pairing history is being deleted, the red light will flash twice.
Automatic power-off	No operation within 15 minutes after power on without connecting with a mobile phone will lead to automatic power-off.			


6. Pairing with mobile phones or other Bluetooth devices


Function	Button	Operation	Voice Prompt	LED indicator light
Connection with mobile phones		To enter pairing mode, press and hold the on/off button for 5 seconds while the device is powered off. Then, select "BM2-S" from the list of available Bluetooth devices to establish a connection.	Pairing state: the red light and blue light flash alternately. Connected: the blue light flashes.	Pairing state: the red light and blue light flash alternately. Connected: the blue light flashes.
Resuming phone connection		In power-off state, press and hold the on/off button for 3 seconds.	Bluetooth connected	The blue light flashes
Answering a call		When a call is coming, shortly press the multi-function button once.	Call answered	The blue light flashes
Rejecting a call		When a call is coming, long press the multi-function button for 2 seconds and then release it.	Call rejected	
Ending a call		Press the multi-function button once during a phone call.	Call hung up	The blue light flashes
Changing call answering mode		Long press the multi-function button for 3 seconds during a phone call.	Toot, tick-toot	The red light flashes
Automatic call answering	Note: If there is no operation within 15 seconds, the device will answer the call automatically.		Call answered	The blue light flashes
Activating the voice assistant		In standby state, press the multi-function button for 3 seconds.	Voice call	The red light flashes
Music playing Music pause		Step one, turn on the music player in the mobile phone. Step two, click the multi-function button to play the music, and click again to pause the music.	Music playing Music pause	The blue light flashes
Radio on, off		In power-off state, click the multi-function button to turn on the radio mode, and click again to turn off the radio mode.	Radio on Radio off	

Function	Button	Operation	Voice Prompt	LED indicator light
The previous music, the previous FM channel		Shortly rotate the knob counterclockwise for one time.	The previous music/ the previous channel	
Volume down		Rotate counterclockwise without releasing	Minimum volume with beep prompt	
The next music, the next FM channel		Shortly rotate the knob clockwise once.	The next music/ the next channel	
Volume up		Shortly rotate the knob clockwise once. Rotate clockwise without releasing	Maximum volume with beep prompt	
Switching between music and radio		In the music mode, press the multi-function button twice to switch to FM channel, and press twice again to return to the music mode.	Music playing/ radio on	

7. Intercom Operation

Note: The two devices should be paired before starting an intercom call.
The effective communication distance between the two Bluetooths is 500 meters.

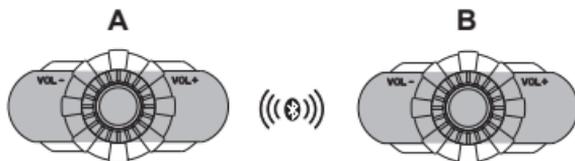

Function	Button	Operation	Voice Prompt	LED Indicator light
Bluetooth intercom pairing between two devices		Step 1: In power-off state, press and hold the on/off buttons of two devices for 8 seconds and release when you hear the prompt. At this moment, they enter the pairing state.	Pairing State	The red and blue light flashes alternately.
		Step 2: Press and hold then shortly rotate the knob clockwise once of one of the devices, searching for another device to pair.	Searching for networks	The red and blue light flashes alternately.
		Step 3: Pairing completed. (Intercom between two people can be started now.)	Intercom connected	The blue light flashes
Note: If pairing fails, please delete the pairing history in the devices and repeat the above operations.				
Disconnecting intercom Resuming intercom		Device A or B (Press and hold then shortly rotate the knob once of one of the devices)	Intercom disconnected Intercom connected	

Note: The priority order of the functions during the use of the product is: "Phone call> Intercom> Music playing> GPS> FM.

8. How to pair with a 3rd party intercom headset?



To enter the pairing mode with a 3rd party intercom headset, follow the steps below:

1. Turn off the intercom headset.
2. Press and hold the multi-function button for 5 seconds until the red and blue lights flash.
3. Double-click the multi-function button to enter the 3rd party pairing mode.
4. When the red and blue lights flash alternately, press and hold the knob button and then rotate the knob clockwise once to connect with a 3rd party intercom headset. Note: The 3rd party intercom headset needs to enter the Bluetooth pairing mode according to its operation manual.

9. Technical Parameters

Bluetooth Version: 5.0

Frequency: 2.4GHZ

Weight: 170grams

Intercom Time: 14hours

Phone Call Time: 14hours

Music PlayingTime: 13hours

Adaptor: 5V1A

Standby Time: 1month (Automatically turn off in operation or connection within 15 minutes)

Battery Type: Rechargeable lithium polymer battery

Battery Material: Lithium polymer


Battery PN: 453046

Capacity: 600mAh

Voltage: 3.7V

Power: 2.22wh

10. Charging and Maintenance

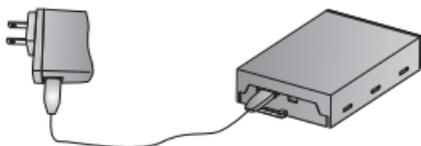

1. Please fully charge the Bluetooth device before using it.
2. To extend the service life of the built-in polymer battery, please charge the device at least once a month.
3. If the red light turns off during charging, it could be due to low voltage. It's better to continue charging it for another 0.5 to 1 hour, then check again if the Bluetooth receiver is successfully charging. If it still fails to charge, please change the charger and try again.
4. Please keep the product away from environments with excessively high (or low) temperatures. The best storage temperature for the product is between minus 40 and 60 degrees Celsius, or the service life of the product will be shortened.
5. Keep the product away from fire.
6. Stay away from sharp objects, or the product may be scratched or damaged.
7. Do not attempt to disassemble the headset.
8. If you do not use the headset for a long time, store it in a dry environment and charge it once a month to ensure its performance.

11. Tips and Troubleshooting

1. Please follow the pairing instructions. If the headset has been paired with the phone, you need to delete the pairing record on the phone before pairing again. To do so, turn off the headset, delete the pairing history on the phone, and then restart the pairing process.
2. When pairing the devices, make sure they are close to each other.
3. While using the intercom function, if the signal is interrupted, move closer to the other person or try changing the environment.
4. When charging the main engine, connect it to a power source using the charging wire. Make sure the background noise is low.
5. If there are any problems with the product, including defects in materials and workmanship, customers can enjoy free warranty services from authorized stores, dealers, or the official store. During the warranty period, Hswheel has the right to provide maintenance and parts replacement according to the product conditions.

Warranty Card

Model : Global Connect

Please keep your purchasing receipt
and warranty card.

Name : _____

Address : _____



After-sales service: info@motoabbigliamento.it – telefono 0583 1748004

Fault Description :

Please keep the receipt and warranty card to prove your purchase and receive after-sales service if any problems are found during use. Please fill out the warranty card completely and accurately and follow the warranty terms and conditions found on the card so that we can fully support you in case of any issues.



Version: V1-2023.08.14

